

**Serie 4, Frigorífico combi integrable,  
177.2 x 54.1 cm, Puerta fija  
KIN86VFE0**



**La combinación de frigorífico y congelador integrado con VitaFresh y NoFrost mantiene los alimentos frescos durante más tiempo y evita la formación de hielo.**

- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **EcoAirflow:** circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **NoFrost:** descongelación automática - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Balcones de puerta de gran estabilidad:** más altos y flexibles para ofrecer un mayor espacio y seguridad.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: E

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 234 kWh/annum

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 76 l

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 184 l

Emisiones de ruido aéreo: 35 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo: B

Tipo de construcción: Integrable

Opción de puerta panelable: Posible con accesorio

Altura: 1772 mm

Anchura del producto: 541 mm

Fondo del aparato sin tirador: 548 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775.0 x 560 x 550 mm

Peso neto: 54,6 kg

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Frecuencia: 50 Hz

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 1

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3

Estantes para botellas: No

Sistema No frost: Congelador

Tipo de instalación: Totalmente integrable

Tipo de bisagra: Bisagra plana

**Accesorios incluidos**

3 x Huevera

1 x Bandeja cubitera



4 242005 267750

**Serie 4, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija  
KIN86VFEO**


**La combinación de frigorífico y congelador integrado con VitaFresh y NoFrost mantiene los alimentos frescos durante más tiempo y evita la formación de hielo.**

---

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- noFrost
- Iluminación interior LED
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- Indicador interior de la temperatura
- Congelación "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica
- Volumen útil total: 260 l
- Capacidad de congelación 24h: 4 kg
- Consumo anual de energía: 234 kWh/a
- Muy silencioso: 35 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Puerta reversible
- Sistema de puerta fija


**Serie 4, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija KIN86VFE0**

dimensiones en mm

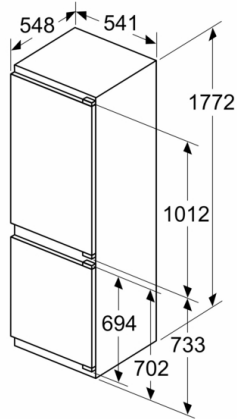


Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija


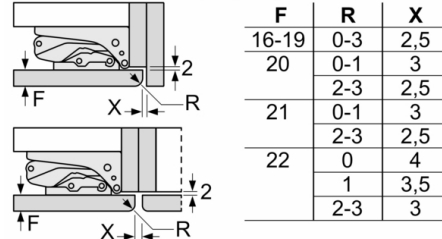


Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

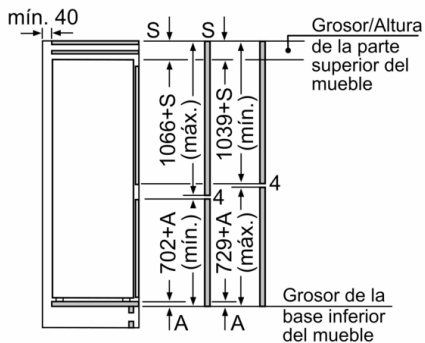

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

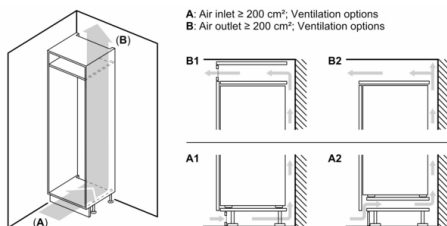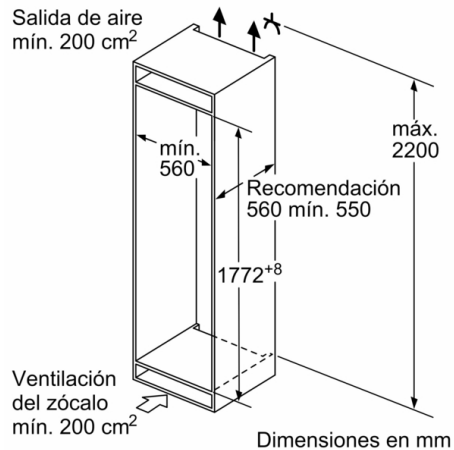

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso  
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas  
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg  
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	