

Lavavajillas integrable, 60 cm

3VF5331NA



### 3VF5331NA

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 l litros
- Clase de eficiencia energética: D (dentro del rango de A a G)\*.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios
- Capacidad: 14 servicios
- Motor ExtraSilencio
- Control remoto vía App Home Connect
- Display con indicadores luminosos:
  - - Inicio diferido hasta 9 horas
- Selección directa de funciones
- InfoLight
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado
- Programa Favorito
- 3 funciones: Media Carga, Turbo, Programa especial Limpieza Plus de la cuba
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- AquaStop® con garantía de por vida\*\*
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, Soporte para botellas, 2 soportes para bandejas

### Accesorios opcionales

3AB0DB00 Cestillo Dúo para cubiertos


3AB6R03 Tercera cesta Flex para menaje

### Accesorios incluidos

4242006310028



Lavavajillas integrable, 60 cm  
3VF5331NA

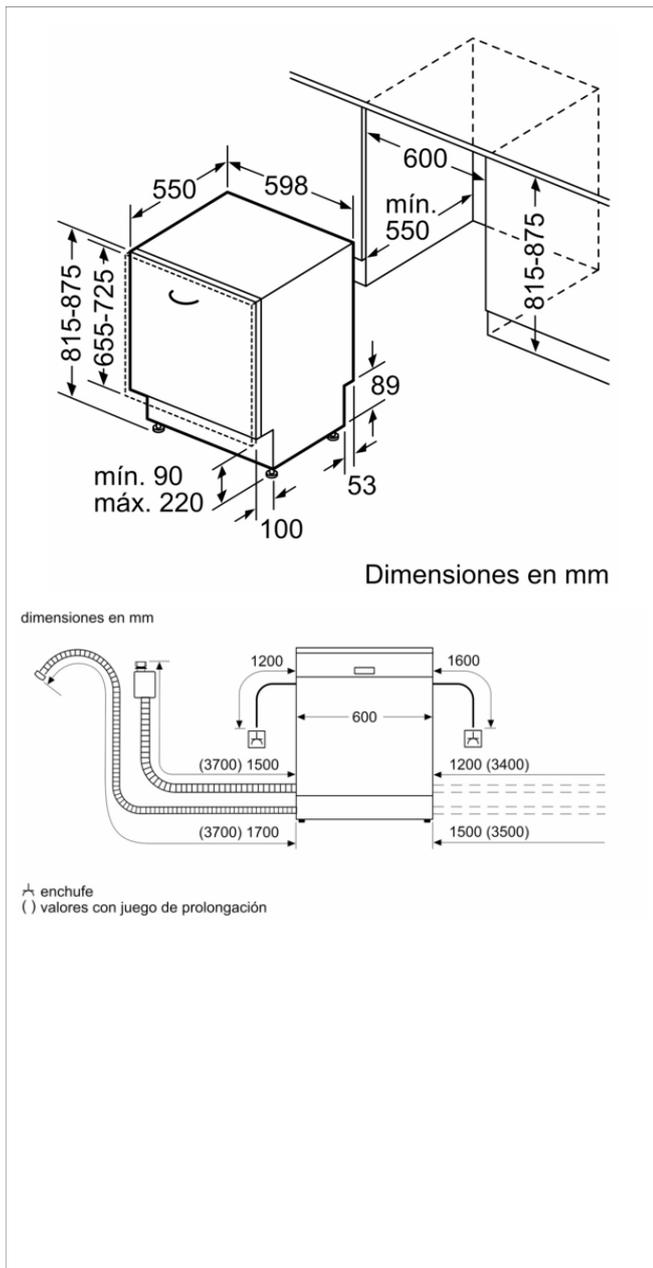

### Características

Clase de eficiencia energética: D  
 Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 85 kWh  
 Número máximo de cubiertos: 14  
 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9,0 l  
 Duración del programa: 4:30 h  
 Emisiones de ruido aéreo: 42 dB(A) re 1 pW  
 Clase de emisiones de ruido aéreo: B  
 Clasificación de eficiencia energética:  
 Eficacia de lavado: A  
 Consumo de agua: 9,0 l  
 Consumo anual de energía: kWh/a  
 Consumo anual de energía 220 ciclos: kWh  
 Consumo anual de agua 220 ciclos: 1980 l  
 Tipo de construcción: Integrable  
 Tapa desmontable: No  
 Opción de puerta panelable: No posible  
 Altura de la encimera extraíble: 0 mm  
 Altura del producto: 815 mm  
 Patas regulables: Si, a todo  
 Ajuste máximo de las patas: 60 mm  
 Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical  
 Peso neto: 34,6 kg  
 Peso bruto: 36,5 kg  
 Potencia de conexión: 2400 W  
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A  
 Tensión: 220-240 V  
 Frecuencia: 50; 60 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175,0 cm  
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra  
 Longitud del manguito de entrada: 165 cm  
 Longitud del manguito de salida: 190 cm  
 Resistencia oculta: Si  
 Descripción del sistema de protección antifugas de agua: Protección triple 24h  
 Seguro para niños: No  
 Regulación de la dureza del agua: Si  
 Tipo de cesta superior: Cesta con cierta flexibilidad  
 Cesta superior regulable en altura: Rackmatic 3 posiciones  
 Tipo de cesta inferior: R2  
 Tercera bandeja: Tercera bandeja  
 Accesorios opcionales: 3AB0DB00, 3AB6R03  
 Accesorios incluidos 2: Protector de vapores  
 Número de opciones de posición: 14  
 Color/material del panel de mandos: Negro  
 Color de la puerta:  
 Color de la tapa:  
 Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm  
 Medidas del producto embalado: 880 x 670 x 660 mm  
 Accesorios incluidos:

### Características de consumo y conexión