

Serie | 6

DHL885C

Modulo de integración

Ancho 86 cm

EAN: 4242002824369

C



Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- **Potencia de extracción:** 730 m³/h que consiguen una buena calidad de aire en la cocina de manera rápida.
- **Potencia intensiva con retracción automática:** restablece la aspiración tras 6 min de funcionamiento intensivo.
- **Iluminación LED:** máxima eficiencia energética.

Datos técnicos

Tipología :	Traditional
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	150
Medidas del nicho de encastre :	418mm x 836mm x 264mm
Dist mín resp zonas cooc eléct :	500
Dist mín resp zonas cooc gas :	650
Peso neto (kg) :	9,911
Tipo de control :	Electrónica
Máxima extracción de aire (m ³ /h) :	630
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m ³ /h) :	310
Máxima extracción de aire en recirculación (m ³ /h) :	300
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m ³ /h) :	730
Numero de lámparas :	2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	65
Diámetro de la salida de aire :	150 / 120
Material del filtro antigrasa :	Aluminio lavable
Código EAN :	4242002824369
Potencia de conexión (W) :	277
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Integrable

Accesorios opcionales

DHZ5605 : Juego de arranque

DSZ4681 : CleanAir filtro de carbón activo

DSZ4683 : CleanAir Juego de arranque

DWZ0IT0P0 : CleanAir filtro de carbón activo



4 242002 824369

Serie | 6 Campanas

DHL885C

Modulo de integración

Ancho 86 cm


EAN: 4242002824369

Grupo filtrante: oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.


-
- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A++ a E).
 - Filtros de aspiración perimetral
 - Filtros de aluminio multicapa.
 - Filtros lavables en el lavavajillas
 - Control electrónico iluminado.
 - Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
 - 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
 - Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591).
 - Posición intensiva con retracción automática.
 - Potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h.
 - Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).
 - Válvula antirretorno incluida.
 - Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
 - Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!

Serie | 6 Campanas


DHL885C
Modulo de integración
Ancho 86 cm
EAN: 4242002824369

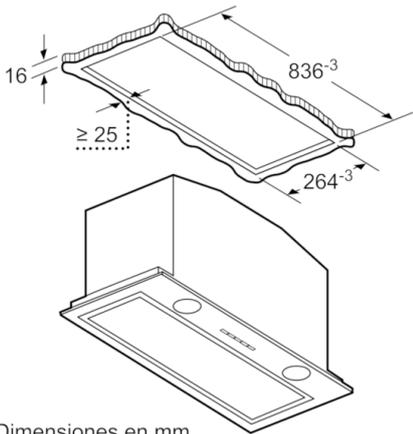

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

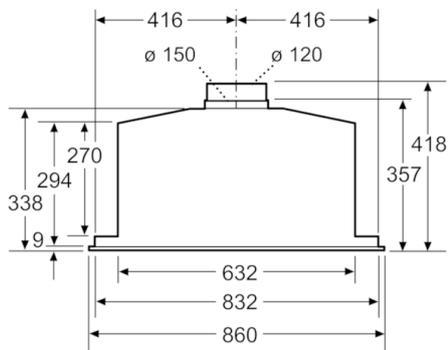

Dimensiones en mm