

Control táctil



Temporizador



Indicador de calor residual



Connect Zone



Pause






Bloqueo Infantil

Características

- Medidas: 590 x 60 x 520 mm
- Placa inducción de 3 zonas
- Sin marco / cristal con bordes pulidos
- Control táctil
- Temporizador
- Indicador de calor residual
- Pause
- Bloqueo infantil

- Foco de 32cm
- Zona Bridge

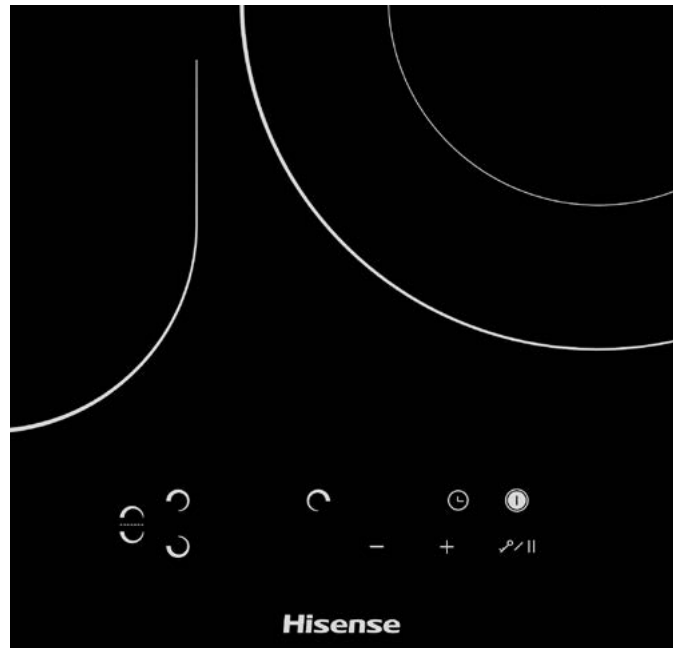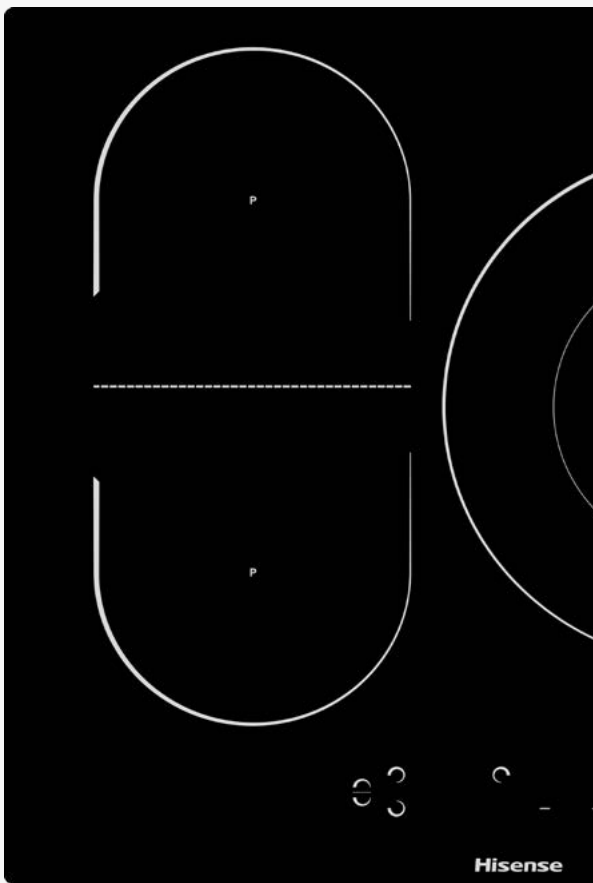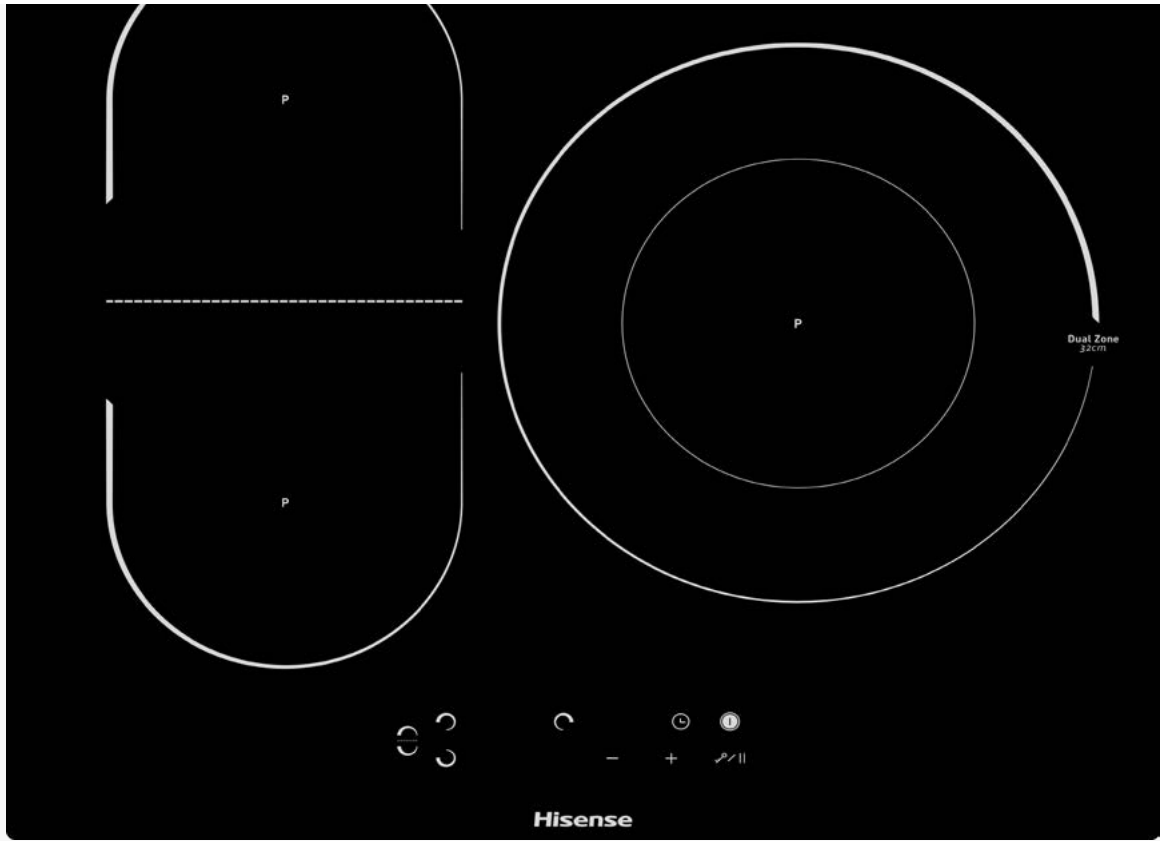

Modelo	I6337C
Información básica	
Grupo de producto	Encimera
Marca	Hisense
Código EAN	3838782412189
Tipo de construcción	Encastrable
Tipo de control	Electrónico
Entrada de energía	Eléctrico
Características principales	
Número total de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo.	3
Número de quemadores de gas	N/A
Número de zonas de cocción eléctrica.	3
Número de placas eléctricas	3
Número de placas radiantes	N/A
Número de placas halógenas	N/A
Número de placas de inducción	3
Número de zonas de calentamiento eléctrico.	N/A
Ubicación del panel de control.	Placa Frontal
Tipo de gas	-
Material externo básico de la superficie de la encimera.	Vidrio cerámico
Color de la encimera	Negro
Material del marco de la encimera	N/A
Bordes de la encimera	N / A Bordes biselados
Capacidad de conexión eléctrica	7100 W
Clasificación de conexión de gas	N/A
Actual	N/A
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Marcas de conformidad	-
Longitud del cable de alimentación eléctrica	-
Tipo de enchufe	Sin enchufe, cable de alimentación 4 x 1.5
Ancho del producto	590 mm
Altura del producto	60 mm
Profundidad del producto	520 mm
Ancho del producto embalado	690 mm
Altura del producto embalado	115 mm
Profundidad del producto embalado	645 mm
Altura mínima del nicho de instalación	50 mm
Altura máxima de nicho de instalación	N/A
Ancho mínimo de nicho de instalación	564 mm
Ancho máximo de nicho de instalación	N/A
Profundidad del nicho de instalación	494 mm
Peso neto	9,6 kg
Peso bruto	11,6 kg
Ubicación del panel de control.	N/A

Características	
Breve descripción del producto.	MC-IT7117B1C-A - I6337C
Programas automáticos	No
Ubicación del primer elemento calefactor	Delantero izquierdo
Tipo de primer elemento calefactor	Calentamiento por inducción
Dimensión del primer elemento calefactor	180 mm
Potencia del primer elemento calefactor	1500/1800/0 W
Ubicación del segundo elemento calefactor	Trasera izquierda
Tipo de segundo elemento calefactor	Calentamiento por inducción
Dimensión del segundo elemento calefactor	180 mm
Potencia del segundo elemento calefactor	1500/1800/0 W
Ubicación del tercer elemento calefactor	Centro Derecha
Tipo de tercer elemento calefactor	Elemento calefactor de doble inducción.
Dimensión del tercer elemento calefactor	320 mm
Potencia del tercer elemento calefactor	3000/3800/0 W
Ubicación del cuarto elemento calefactor	-
Tipo de cuarto elemento calefactor	-
Dimensión del cuarto elemento calefactor	-
Potencia del cuarto elemento calefactor	-
Indicador de encendido	Si
Indicador de placa en	2
Tipo de regulación	Paso de energía regulada
Tipo de tapa	Ninguna
Tipo de soporte de sartén	-
Tipo de dispositivo de seguridad para gas	-
Sistema de encendido	-
Indicador de calor residual	Triple
Interruptor principal de encendido / apagado	No
Dispositivo de seguridad	Si
Temporizador electrónico	Apagado
Accesorios incluidos	-
Temporizador electrónico	Apagado