


CONJUNTOS CONFORT



GAMA LG DUAL INVERTER R32

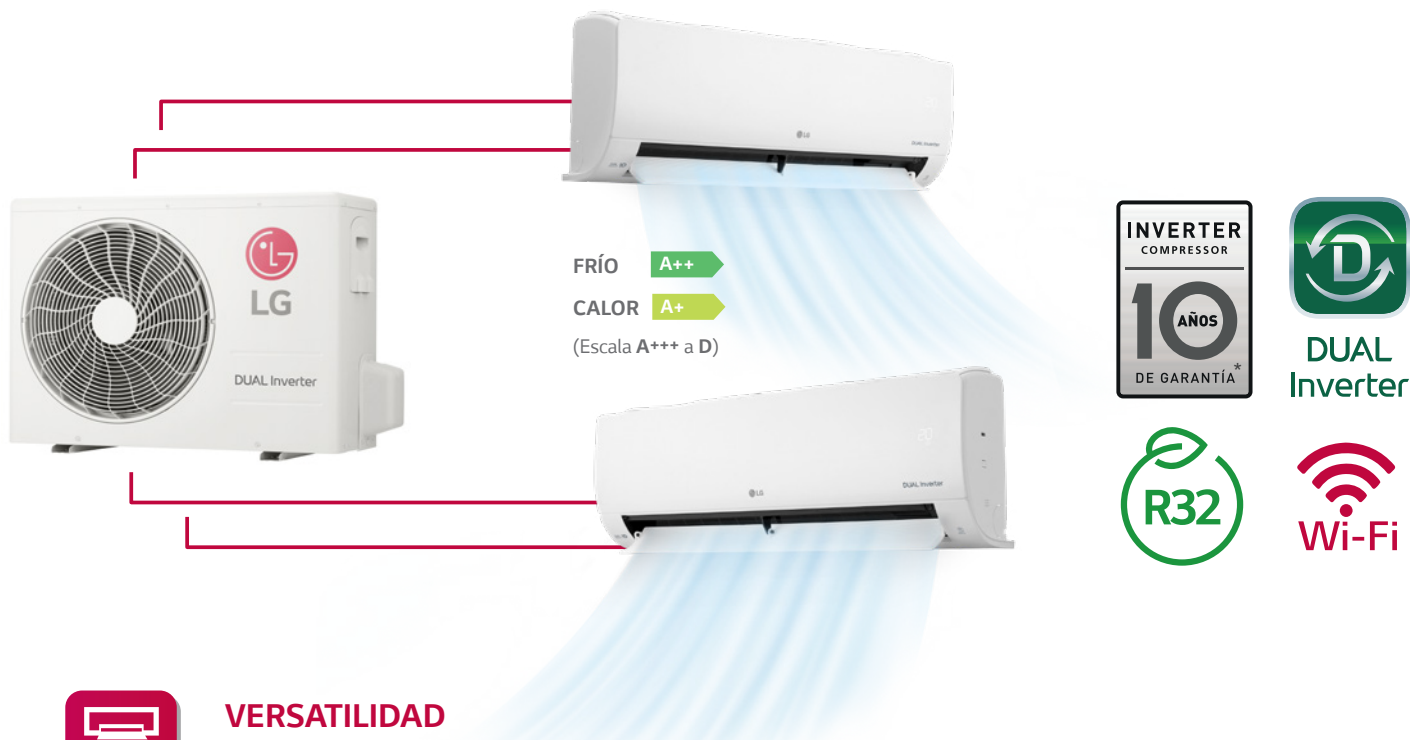

VERSATILIDAD

LG Multi Inverter son sinónimo de versatilidad y adaptabilidad. Combina varias unidades interiores en diferentes estancias, adaptándose a las necesidades del proyecto y la instalación.



FUNCIÓN AUTOLIMPIEZA

Previene bacterias, olores y hongos.



ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Gracias al recubrimiento Gold Fin anticorrosión, se protege la unidad de la corrosión y el desgaste aumentando así su vida útil. Especialmente adecuado en zonas de costa.



WIFI INTEGRADO

Control remoto desde cualquier parte a través del Smartphone gracias a la aplicación ThinQ. También permite monitorizar el aire, el consumo y el estado de los filtros.



FILTRO ANTIALERGIA

Elimina alergénos.⁽¹⁾



FUNCIONES ADICIONALES



Smart Diagnosis



Bajo nivel sonoro



Instalación fácil y rápida


*El plazo total del compresor (solo pieza) es de 10 años (suma de garantía legal y garantía comercial). Para el resto del producto, la garantía será de 2 años si fue adquirido hasta el 31 de diciembre de 2021. Para los productos adquiridos a partir del 1 de enero de 2022, la garantía será de 3 años. Ver condiciones de garantía en www.lg.com/es

⁽¹⁾BAF ha certificado que el filtro está preparado para reducir la exposición a sustancias nocivas como ácaros del polvo doméstico, hongos u moho flotando en el aire.

CONJUNTOS CONFORT



GAMA LG DUAL INVERTER R32

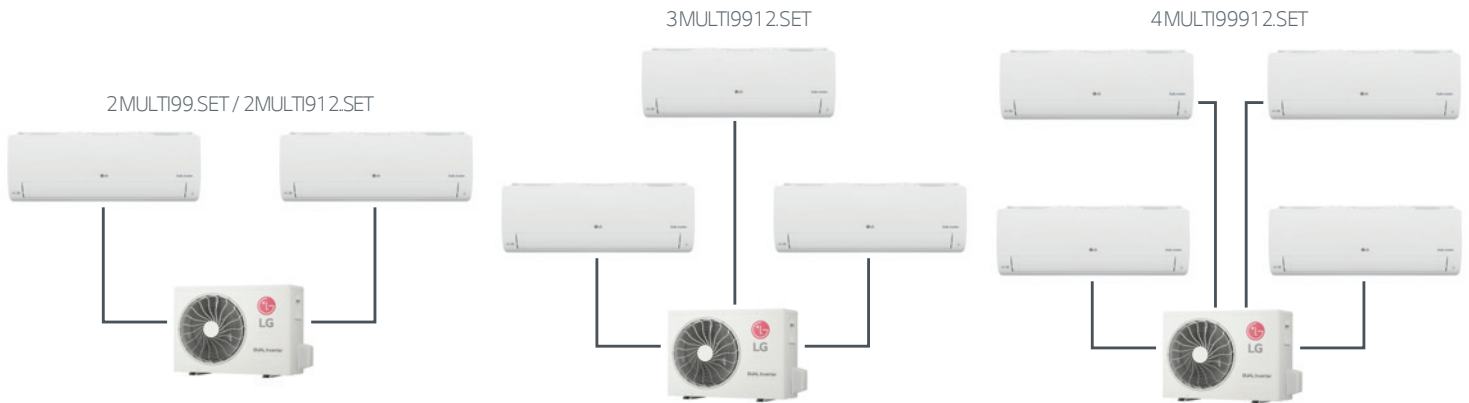

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO CONJUNTO + SUFFIX		Conjunto Confort Allergy Care 2x1			Conjunto Confort Allergy Care 3x1		Conjunto Confort Allergy Care 4x1	
MODELO		2MULTI99.SET			3MULTI9912.SET		4MULTI99912.SET	
MODELO		2MULTI99			3MULTI9912		4MULTI99912	
Unidad Interior Capacidad (W)	Refrigeración Nominal	2500			2500		2500	
	Calefacción Nominal	3300			3300		3300	
Capacidad	Frig / Kcal	2150 / 2838			2150 / 2838		2150 / 2838	
Unidad interior - General	EER - W/W	3,81			3,81		3,81	
	SEER	7			7		7	
Potencia diseño frío (kW)	COP - W/W	4,13			4,13		4,13	
	SCOP	4			4		4	
Dimensiones unidad interior	mm (An. x Al. x Prof.)	837x308x189			837x308x189		837x308x189	
Peso neto unidad interior	Kg	8,7			8,7		8,7	
Unidad Interior - Etiqueta Energética (Escala A+++ a D)	Refrigeración	A++			A++		A++	
	Calefacción	A+			A+		A+	
Unidad interior Presión Sonora	Baja \ Media \ Alta	27 / 33 / 36			27/33/36		27/33/36	
Unidad Exterior Rango Operación - °CDB	Refrigeración - Min-Max	-10 ~ 48			-10 / 48		-10 / 48	
	Calefacción - Min-Max	-18 ~ 18			-18 / 18		-18 / 18	
Unidad Exterior Tuberías - m	Longitud (Ext/Int) - Min	3			3		3	
	Longitud (Ext/Int) - Max	30			50		70	
	Dif. altura (Ext/Int) - Max	15			15		15	
Unidad Exterior Refrigerante	Tipo	R32			R32		R32	
	Precarga a 7.5m - g	1100			1400		2300	
Unidad Exterior General	Potencia Sonora - dB(A)	61			64		65	
	Caudal de aire - m³/min	28,2			50		60	
Dimensiones unidad exterior	Dimensiones - mm (An. x Al. x Prof.)	770 x 545x 288			870x650x330		950x834x330	
Peso neto unidad exterior	Peso neto - kg	35,9			46		60,7	